

Produktkatalog



U-FORM AB • Påsklovsvägen 5 • 918 32 SÄVAR
• Tel 090-98001 • info@u-form.se

INNEHÅLL

Stamfixtur	3
Värme, Valvgenomföring	4-5
U-Form rörkrage, avlopp	6-7
U-Form rörkrage, vent	8-9
U-Form fyrkant	10-11
Brunnsfixtur	12-13
Skyddslåda cellplast	14
Bockstöd skyddsrör	15
Bockstöd vägg	15
Skyddsrör, Spikskydd	16
Sagastöd, Odenstöd	17
Golvvärmelist U-formad, T-formad	18
Fästmärla, Rörsnäppe, Universalfäste	19
Rörsamlare, Rörstödsbøj	20
U-Form, Elgenomföring	21
Täckbricka, rund	22
Täckbricka, avlopp	23

Vid frågor gällande katalogen kontakta oss på:

Tel 090-98001, info@u-form.se

STAMFIXTUR

U-FORMS stamfixtur underlättar och förbättrar installationen av synliga värmestammar.

I dag används lättbetongklossar ingjutna i plattbärlagen som montören borrar sig genom. Vid borrarngen blir det lätt skador i undertaket som är besvärliga att åtgärda. Använder man U-FORM stamfixtur behövs inte lättbetongklossar.

Man lämnar istället en ursparing i plattbärlaget. Rörmontören kan då lätt justera in genomföringen med stamfixturen och det behövs ingen avformning på undersidan av bjälklaget.

Fördelar med stamfixturen inkl. fixturhylsor

- Ingen ingjutning av lättbetongklossar.
- Ingen borrarng.
- Lättare att justera stammarna mellan våningsplanen.
- Fixturhylsorna tätar för luft, ljud och är brandklassade, ingen eftertätning nödvändig.
- Snygg avgjutning i undertak.
- Vibrationer i stammen dämpas av den åtstramande fixturhylsan.
- Tidsvinster för byggare, målare samt rörmontörer.



För montering behövs

Stämp, stamfixtur samt fixturhylsor (skyddsrör + armaflex).
Fixturhylsorna finns för rör 12, 15, 18, 22 och 28 mm.
Stamfixturen anpassas till fixturhylsorna med utbytbara stålrör.

Montering

- Fixturplattan behandlas med formolja för att underlätta demontering.
- Fixturhylsorna kapas vid behov och monteras över fixturrören, ändarna tejpas för att förhindra betong att komma in.
- Fixturen förs upp genom ursparningen och justeras in mot tidigare genomföring i golvet, sedan låser man fixturen mot undertaket med stämpan.
- När gjutningen är färdig demonteras fixturen och återanvänds till nästa genomföring.

VÄRME Valvgenomföring

- | | | | |
|--|-----|------------|------------------|
| ✓ Brandklassad | Ø12 | RSK | 383 35 20 |
| ✓ För ombyggnad med borrarade hål | Ø15 | RSK | 383 35 21 |
| ✓ För nyproduktion med ursparningsform | Ø18 | RSK | 383 35 22 |
| ✓ Spar arbetsmoment | Ø22 | RSK | 383 35 23 |
| ✓ Arbete från bock med stämp utgår | Ø28 | RSK | 383 35 24 |
| ✓ Monteras vid rörmontage | | | |
| ✓ Anpassad till rörklammer, röravstånd c/c 60 mm | | | |
| ✓ Avstånd rör-vägg 20 eller 35 mm | | | |

VÄRME- Valvgenomföring används vid bjälklagsgenomgång för utanpåliggande värmestammar. Tätbrickan täcker hålet/ursparningen med överlappning vilket medger förskjutning mellan stammen och hålets läge utan att det blir synligt.


VÄRME- Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestammen. Rörhylsor skyddar vid passage av bjälklaget och ingår i takgenomföringen.

Före igenlagning av ursparning / håltagning förspänns rörhylsorna och låses med en specialfixtur.


Till igenlagning av ursparing / håltagning används cementbruk eller brandmassa. Efter hårdning skärs rörhylsorna jäms med golvet. VÄRME- Valvgenomföring används i kombination med U-form fyrkant, ursparningsform eller borrarade hål Ø=110 mm (Dmin=100mm, Dmax=130mm). Tätbrickan är av vit, matt plast och målas samtidigt med taket. Skarven mellan bjälklag och lagat hål döljs av tätbrickan.




Längd rörhylsa: 375 mm
 Diameter tätbricka: 200 mm
 Djup: 140 eller 155 mm från vägg
 Tjocklek: 5 mm

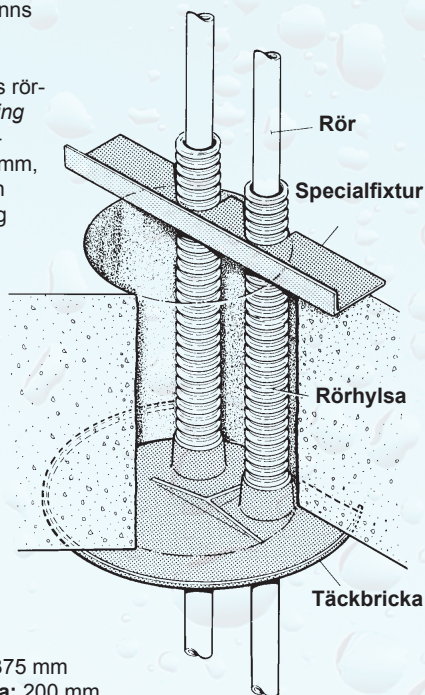

Måttuppgifter

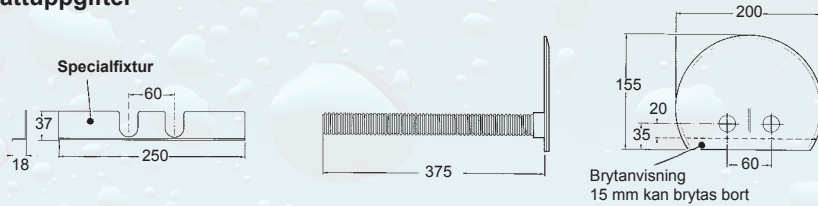


Montering




Förspänn rörhylsorna med ca 10 kg vid låsning med specialfixturen
För upp stammarna med påskjuten valvgenomföring

(Rörhylsorna förkas vid behov)



Monteringsexempel




Värme, valvgenomföringen i kombination med:

U-Form, fyrkant


Borrat hål

(Valvgenomföringen medger viss förskjutning mellan rör - hål)

D=100-150 mm



Montage vid ombyggnad (befintlig golvbeläggning kvar)

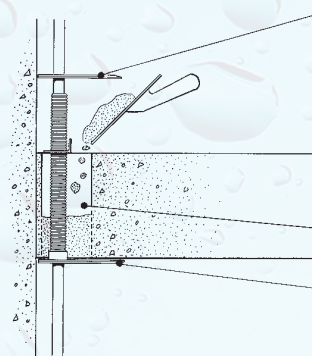


Täckbricka, golv träns på uppifrån innan radiator kopplas
(Liknar täckbricka tak)

Täckbricka, golv bestrykes på undersidan med formmassa och trycks ner mot golvet.
(Skadad golvbeläggning täcks av brickan)

Borrt hål
(exv Ø110 mm)


Täckbricka, tak

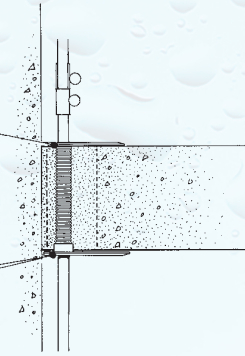

Skador döljs av extra täckbricka

U-FORM Rörkrage Ø 75, Ø 110 avlopp

- ✓ Rörkrage träs på slätände
- ✓ Spikas fast
- ✓ Gjuts in
- ✓ Avlägsnas
- ✓ Rörände ansluts



Ø75 RSK 383 35 37
 Ø110 RSK 383 35 38

Gör det möjligt att ansluta stamledning till ingjutna avloppsrör, utan andra ursparningar eller håltagningar.

"Avloppsgrodor" kan göras helt klara inklusive stamgrenrör.

Grenrörets läge läses genom att spika fast rörkragen på formbordet.

Rörkragen har presspassning mot rörändan, samtidigt som den utgör täcklock.

På så sätt skyddas rörets in- och utsida mot betongen.

Både muff och Jetkoppling kan användas vid anslutning.



Igenlagning av kopplingsutrymmet behöver ej utföras vid stam dold i slits.

Finns för rör diam. 75 och 110 mm.

Kompletterad med tre rörhylsor



diam. 40 mm (fig. nedan), erhålles även genomföringar för kall-varmvatten och VVC ledningar.

Allt inom ett utrymme av endast 200 x 200 mm !

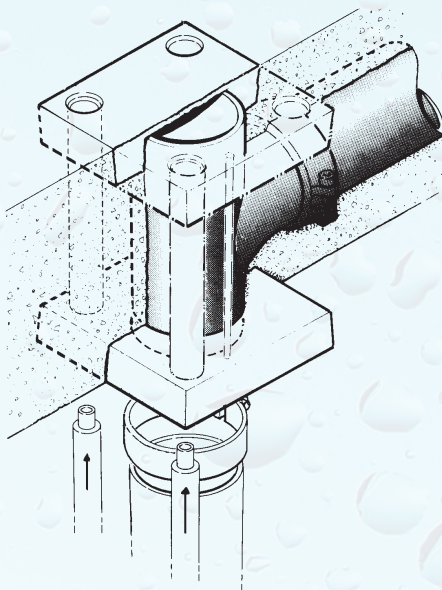



MONTERINGSEXEMPEL

Stamgrenrör med Jet-koppling + hylsor för vattenledningar

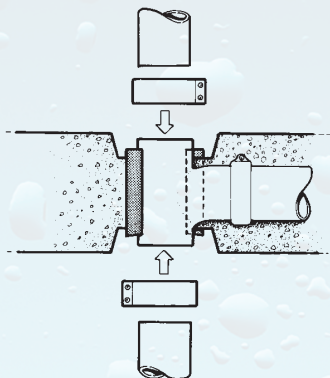



Tillbehör: Kort insexhylsa 6
mm med spärrskaft 1/4"


Stamgrenrör med muff




Sidodragning i bjälklag

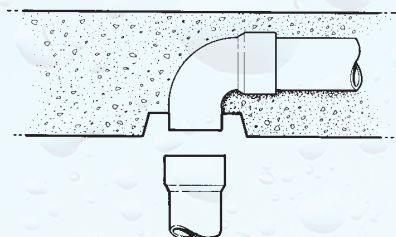

Montering i plattbärlag



Skyddslock

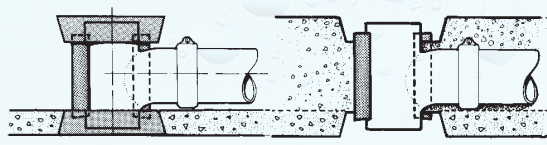


ingjutning på fabrik

montering avlopp

ingjuten

U-FORM Rörkrage Ø 100, Ø 125 vent

- ✓ Rörkrage träs på slätände
- ✓ Spikas fast
- ✓ Gjuts in
- ✓ Avlägsnas
- ✓ Rörände anslutes




Gör det möjligt att ansluta kanal till ingjuten genomföring i vägg eller bjälklag, utan ursparning eller håltagning.

Rörkragen har presspassning mot kanalände och hålls därför kvar, samtidigt som den fungerar som skyddslock för kanaländan.

Nippel, muff eller svep kan användas vid anslutning mot kanal.

Rörkragen användes i lägen där efterlagning ej behöver utföras för att dölja förtagningarna i betongen, exv. i schakt, ovan undertak mm.

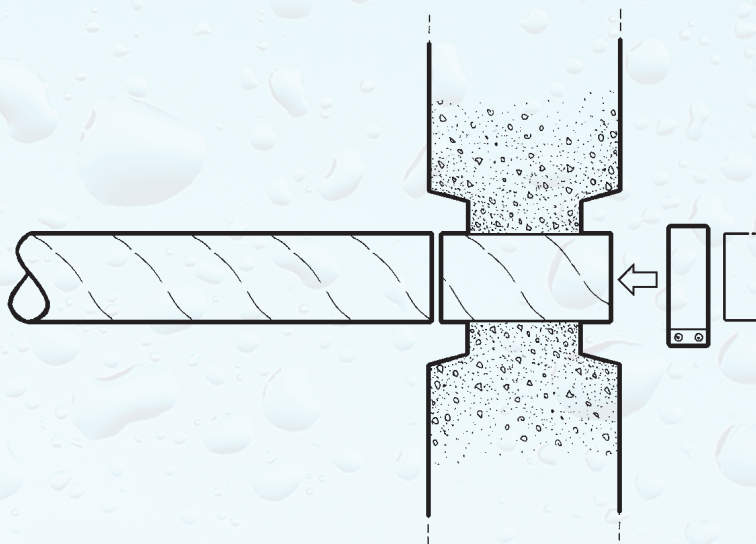


MONTERINGSEXEMPEL

Genomföring i bjälklag



Genomföring i vägg

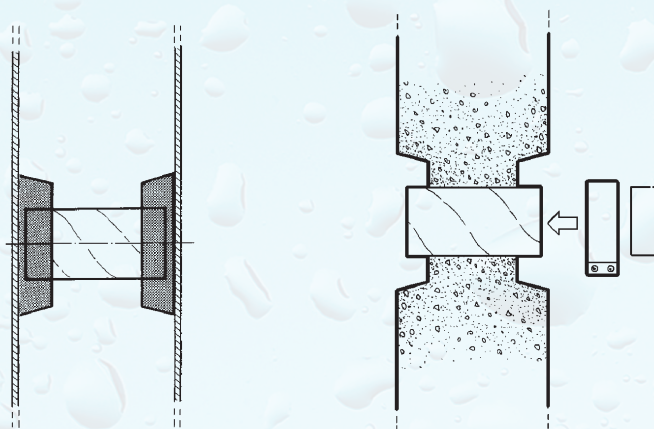


Sidodragning i bjälklag



U-FORM Fyrkant

- ✓ Kombinerad ursparings- och efterlagningsform
- ✓ Spar arbetsmoment
- ✓ Personskydd
- ✓ Arbete från bock med stämp utgår
- ✓ Förhindrar vattenskador



Ursparningsform RSK 383 35 35

Ursparingsform speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar (även dragningar för elkablage, tele, data och liknande).

U-Form reducerar arbetsmomenten för genomföringar från 8 till 3, genom att den samtidigt fungerar som efterlagningsform.

Efterlagning sker från översidan av bjälklaget varför stämp och bock ej behövs.

Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.

U-Form är användbar för bjälklagstjocklekar mellan 150-250mm.

Efterlagning görs enkelt genom att hål för rör tas upp i bottenplattan som träs över de monterade ledningarna.

Isoleringen skjuts ner mot bottenplattan och tätar runt rören. Formen fylls och täckbricka anbringas mot färdigt golv.


Efter montering fungerar formen vattenskyddande genom att förhindra ett vattenläckage från rörstammen att spridas ut i bjälklaget.

Eftersom formen är konisk medges även utbyte av rör i framtiden utan att uppbyggnad av rörgenomföring behöver ske. Formen kan nämligen pga koniciteten tryckas upp ur bjälklaget och efterlämna ett färdigt hål för nya ledningar. Förberdelser för framtida ledningar kan göras med formen.




MONTERINGSANVISNING FÖR U-FORM, FYRKANT.

Måttskiss

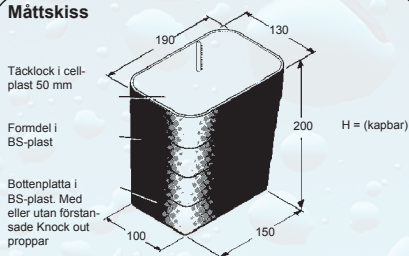


Formen kan förlängas med ca 30 mm om täcklocket vänds och trycks fast.



Förlängning

Vid behov kapas formen med täcklock isatt (med borttagen markeringsdubb)




Kapning

1

Täcklock


Spik och spikdorn medföljer allt. skruv och bits
Spikas eller skruvas fast genom bottenplatta (4 st)



Den vertikala raka sidan sätts av för läget dikt mot vägg.
Då passar de förstansade hålen för värmestammar

U-Form monteras på bjälklagsform

2



U-Form har gjutits fast i bjälklaget

3

Bottenplattan tas upp. Spikar avlägsnas. Rörmockaren trycker ur proppar och trär bottenplattan över rören. Rördragning uppåt fortsätter sedan rörhylsor monterats.




Förstansad bottenplatta

Rörhylsor eller isolerskål som skyddshylsa träs på rören. Exv. Armaflex, Porothen tjocklek 10-15 mm

Bottenplatta förs i läge vid rördragning

4

Flikar vikes åt sidan och bottenplattan träs över rör och skjuts ner mot botten



Hel bottenplatta


Bottenplatta sågas upp och hål för rör skärs upp med dosborr

Bottenplatta monteras efter rördragning

5

Täckbricka exv. Flamko

Genom att styra ner isolerskålen mot bottenplattan tätas hålen för rören. Ursparningen är nu klar för igengjutning




Ursparningen gjuts igen. Rörskålen kapas jäms med golvet, täckbrickan skjuts ner efter golvläggningen

6

Vid rör i slits fylls formen ej full med betong.

Uppsamlingskål för eventuellt läckagevatten erhålls.


Läckageindikering i form av plastslang Ø10 dras genom bottenplatta ner i slits och mynnar ut i badrum, våningen under



Ex på "Vaskalösning" vid rör i slits

BRUNNSFIXTUR

- ✓ Spar en halvtimmes arbetstid
- ✓ Inställbara höjder om 15 mm
- ✓ Ger säker förankring
- ✓ Brunnssil automatiskt i våg
- ✓ Betalar sig genom att förhindra felkostnader



Träform: Brunnsfixtur RSK 792 48 60

Plattbärlag: Brunnsfixtur RSK 792 48 62

Förhöjning: RSK 792 48 61

Brunnsfixturen är ett oöverträffat hjälpmedel vid fastgjutning av golvbrunnar.

En specialtillverkad fixtur av formstabil plast spikas enkelt fast i bjälklaget/gjutformen i fästvinklar vilket utesluter att fixturen flyter upp vid gjutningen.

Hål finns upptagna i sidorna vilket gör att betongen flyter in i fixturen och ger en i det närmaste homogen betongförbindning.

Ursparningar i nederkant gör att fixturen kan ställas över armeringen som löper fritt.

Golvbrunnen spänns fast mot fixturen med justerbart spännband.

Genom att använda fixturen får man automatiskt golvbrunnen i våg och slipper kostsamma uppbyggnader för efterjusteringar.

Slippa justera golvbrunnar sparar stora pengar!

Fixturen passar de flesta golvbrunnar och spygatter i dimensionen 150, oavsett material.

Brunnsfixturen har inställbara höjder: 150, 165 och 180 mm.

Lägg brunnsflänsens tjocklek till fixturens höjder så erhålles färdig höjd golvbrunnssil enl nedan:

Standardbrunn

155 mm

170 mm

185 mm

för gjutjärnsbrunn

+ 3 mm tillägg

Separat förhöjning RSK 792 48 61


En förhöjning ingår i leverans.

Genom att sätta ihop flera förhöjningsringar höjs golvbrunnen ytterligare i steg om 15 mm.




MONTERINGSANVISNING

Brunnsfixtur RSK 792 48 60 (för gjutform av Plywood)

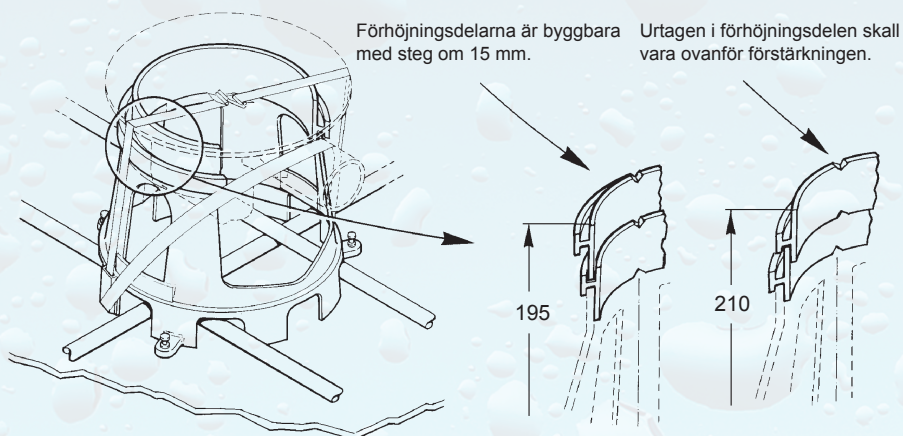


Brunnsfixtur RSK 792 48 62 (för plattbärlag)

för användning vid filigran och kassettbjälklag. (Ingår 1 st Förhöjningsdel RSK 792 48 61, inklusive spikexpandrar 5x20mm.)

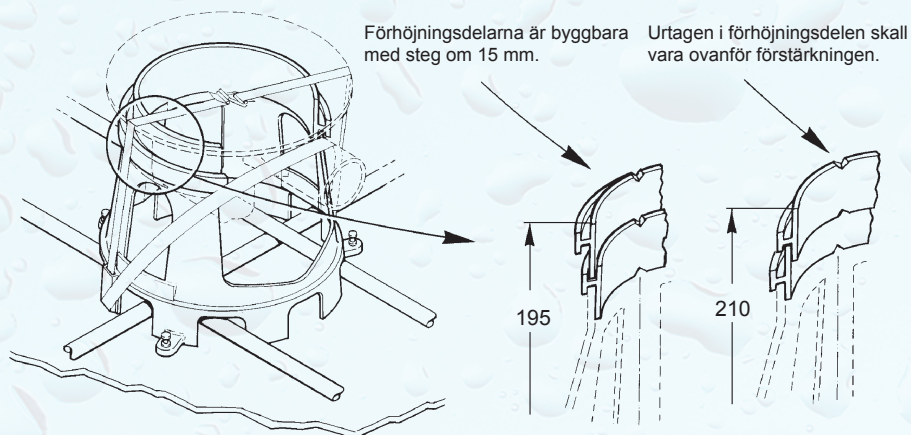

När du lossar spännbandet från fixturen:
Tryck tillbaka bandet med tummen samtidigt
som du viker upp bandlåsningen enligt skiss.






SKYDDSLÅDA Cellplast


Lådan används för att gjutas in i betongbjälklag då man vill kunna bocka uppören i efterhand. Hål borras för rören i gaveln/gavlarna. Efter att rören placerats i lådan så fylls den med sand och stängs igen med locket.

Lådan fixeras med hålbånd mot underlaget så att den inte kan flyta upp eller flyttas under betonggjutningen. När rören skall färdigmonteras bryts locket upp och rören kan då bockas upp till önskad position. Hålet efter lådan gjuts sedan igen.

Lådan kan beställas i andra mått enligt önskemål från kund.

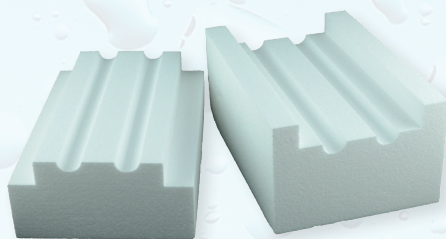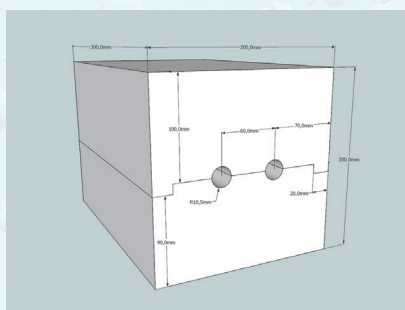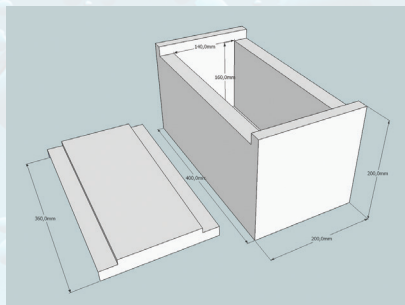

Ingjutningslådan finns även i en homogen variant där det är spårat kanaler för rören.



BOCKSTÖD Skyddsrör

Bockstöd av 1,25mm plåt används till elementuppgångar eller till rörfördelare (genom att ställa lämpligt antal bredvid varandra) vid golvvärme. Stödet fixeras mot filigranbjälklaget genom de förborrade hålen. Används till 25mm skyddsrör.

RSK 481 44 29

Höjd/Djup: 190mm/150mm

Djup/Höjd: 150mm/190mm

Bredd: 80mm



BOCKSTÖD Vägg

- ✓ Fixerar vattenledning i läge före väggenomgång.
- ✓ Används för KV+VV alternativt KV+VV+VVC.
- ✓ Fästhålen i fixturen är anpassad för väggblicka.



Bockstöd vägg används för att fixera inkommande rör till våtrum. Stödet monteras på färdigt valv med spikexpander innan eller efter väggen är reglad. Hålen passar för väggbockstöd (LK System och Uponor). I plåten sitter färdiga skruvhål för väggblickan vilket ger en stadig slutmontering.

Höjd: 210 mm

Bredd: 100 mm

Avstånden mellan skruvhålen för väggblickan är 100 resp 120 mm. På foten sitter 2 hål, (7 mm) för montering mot underlaget.

Bockstödet kan beställas med andra mått vid behov.

SKYDDSRÖR

- ✓ Av korrugerad PE
- ✓ För utbytbara mediarör ex. vis PEX, mjuka kopparrör
- ✓ Isolerar 0,09 W/mK
- ✓ Levereras i rulle
- ✓ Tål kyla och värme



Dimensioner	Rör dia.	Dy / Di	Rulle innehållande
	12 mm	18/13,5	50m
	15 mm	21/16	50m
	18 mm	25/20	50m
	22 mm	28/23	50m
	28 mm	34/29	50m


SPIKSKYDD

Beskrivning av spikskyddets utförande

Produkten är tänkt att användas för att skydda vattenrör som passerar genom liggande eller stående plåtreglar i vägg. Den levereras som en plan plåt och bockas sedan för hand till ett U efter perforeringarna.

Spikskyddet kan fixeras/låsas i regeln med skruv, najtråd eller buntband genom de stansade hålen i plåten. Om skyddet skall monteras i stående regel så bryter man ut plåtbiten i bakkant på spikskyddet och skruvar fast det i regeln.

RSK 255 54 28

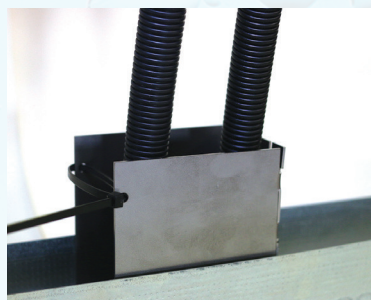

SAGASTÖD

Stabil brunnsfixtur i plåt som passar till Purus Odenbrunn. Höjdjustering via 3 st. skruvar. Går att höjdjustera från 16cm – 23 cm (mått från bjälklag till ovkant brunn). Går utmärkt att parera ojämnheter i bjälklaget med höjdjusteringsskruvarna. Golvbrunn + brunnsfixtur fixeras enklast med hålbånd.

RSK 712 95 01



ODENSTÖD

Stabil brunnsfixtur i plåt som passar till Purus Odenbrunn. Höjdjustering via 3 st. skruvar. Går att höjdjustera från 16cm – 23 cm (mått från bjälklag till ovkant brunn). Går utmärkt att parera ojämnheter i bjälklaget med höjdjusteringsskruvarna. Golvbrunn + brunnsfixtur fixeras enklast med hålbånd.

RSK 712 95 02



GOLVVÄRMELIST T-formad

Fäster golvvärmerör på exakta c/c avstånd genom att rören snäppes fast i listens urtag för rör. Ger möjlighet till bra arbetsställningar och snabbt montage med god kvalite.

Listen fästes med fästmärla tv.



Golvvärmelisten finns i tre olika storlekar:

GV 12 för 12 mm rör vid renovering där extra tunna påbyggnader av befintliga golv önskas. C/C avstånd rör 50-250 mm. Standard delning 50 mm.



GV 25 för 25 mm rör, användes framför allt för värme- och kylrör i mark eller betong. C/C avstånd rör 70-400 mm. Standard delning 100 och 250 mm.

Listerna kan tillverkas med önskade c/c avstånd rör samt längder. Standardlängd är 3 m i buntar om 75 m. **Material:** Polyeten med hög densitet PEHD, vilket möjliggör användning även i extrem kyla.

GV 12

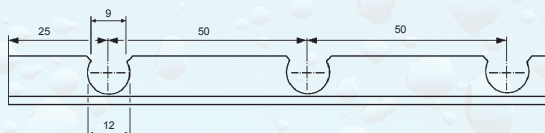

GV 25

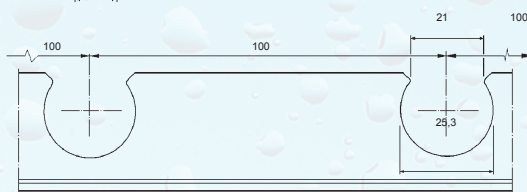


GOLVVÄRMELIST U-formad

Fördelen med u-profil är att den styr ledningen rakt.

GV 16/17 Golvvärmelist för både dim. 16 och 17 rör. Delning 50 mm. L=2,4 m.

GV 17/20 Golvvärmelist där varannat fästhål är 16/17 respektive 20 mm. Delning 100 mm per dimension. L=2,4 m.

GV 20 Golvvärmelist för dim. 20 mm. Delning rör 50 mm. L=2,4 m.

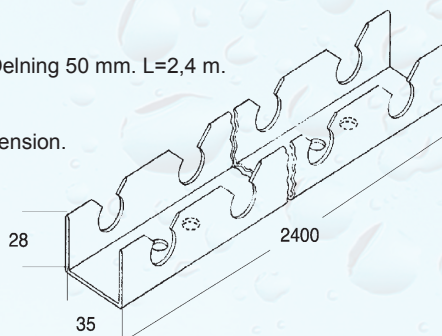

För samtliga golvvärmelister är materialet polyeten PEH vilket är ett köldtåligt material anpassat för nordiskt klimat.


Även andra delningar kan tillverkas.

FÄSTMÄRLA

Fäster rör och golvvärmelist mot underliggande värmeisolering. Extra långa ben med fyra par hullingar för god infästning.

Material: PEHD

Förpackning: 100 st/påse, 4000 st/kartong.

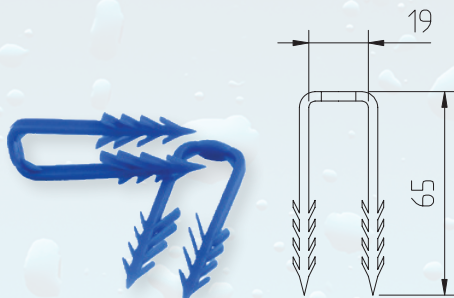

RÖRSNÄPPE

Rörsnäppet är en variant av redan existerande fästspikar. Det som skiljer denna är att den klarar av att fästa rör 16-20 mm i samma fäste. Vidare så sitter den fast med 9-11kg vertikal dragkraft i cellplast DS 80, vilket är låg kvalitet av cellplast.


Material: PEHD

Instickslängd cellplast: 95 mm

Hatt: 39x34 mm

Total längd: 111 mm

Mängd: 2000 st/kartong

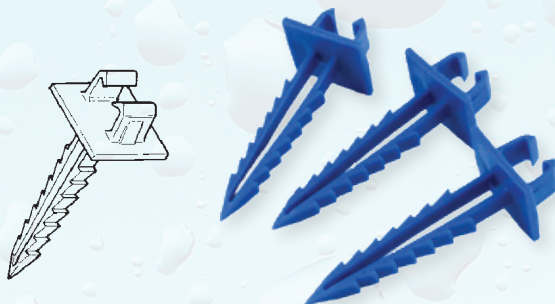

UNIVERSALFÄSTE

Detta fäste kan användas med buntband vilket gör att man kan fästa alla typer av rör. Buntbandet monteras i det band som sitter mellan benen under hatten på spiken. Spiken trycks sedan fast i cellplasten och röret spänns fast.

Hatten på spiken kan även användas för att skruva i. Detta gör att man kan fästa saker med vanlig skruv på cellplast. Sitter fast med 10-13kg i cellplast DS 80, pga ett annat materialval än Rörsnäppet sitter den något bättre


Material: PEHD

Instickslängd cellplast: 95 mm

Hatt: 39 x 34 mm

Total längd: 98 mm

Mängd: 2500 st/kartong

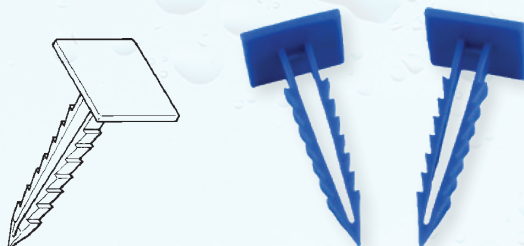

RÖRSAMLARE

Användes för att samla och hålla fast slangar inför anslutning till fördelare.

Konstruktionen medger fastlåsning av slang med samma c/c avstånd som fördelarens anslutningar.

Fastlåsning sker med regel vilken skjuts fram och låser fast slang en efter en i urtag anpassade till tilllopp- respektive returanslutning fördelare.

Efter ingjutning av rörsystem lossas Rörsemblaren genom att skjutreglarna avlägsnas, varefter den kan återanvändas.

Längd: 400 mm

Bredd: 80 mm

För 8 slingor c/c 50 mm



RÖRSTÖDSBÖJ

- ✓ För rördimension 12 och 20 mm
- ✓ Snäppes fast på röret
- ✓ Behöver inte träs på rör
- ✓ Ger snäv böj nära vägg
- ✓ Skyddar rör vid golv
- ✓ Kan placeras varsomhelst på röret

Rörstödsböj användes där snäva böjar önskas exv. vid uppgång ur golv mot fördelare. Brytning mellan rörkoppling undviks därmed och läkagerisk minskar.

Hylsan runt röret skyddar det vid golvgenomföringen och minskar risken för skador vid städning, påkörning mm.

Fixturen på bild till vänster passar till Rörstödsböj 20 och tillsammans ger de exakta centrumavstånd anpassade till fördelarens kopplingar.

Fästörat medger fastspikning av Rörstödsböj för fixering.

Montage: Rörstödsböj snäppes fast över röret där böjen önskas.

Material: Polystyren SB


Färg: Vit

Förpackning:

Dim	Antal
12	200 st/kartong
20	300 st/kartong (19 kg)


Finns för rördimensionerna:

Dim	Radie
12	50
20	80

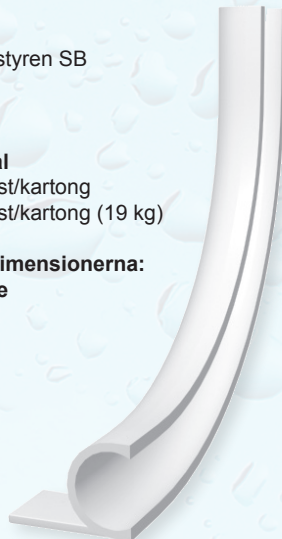


U-FORM Elgenomföring

- ✓ För plattbärlag ex. vis filigran
- ✓ Tar upp förskjutningar/fel
- ✓ Håltagning utgår
- ✓ Ingen efterlagning
- ✓ För 5 st VP-rör



Vp 16



Vp 20

Elgenomföringen har 5 st öppningsbara hylsor genom plattbärlaget i en enhet.

Den hylsa/hylsor som önskas utnyttjas öppnas genom att VP-röret trycks genom knock-out proppen och hylsan.

Ej utnyttjad hylsa fylls igen när övergjutningen av plattbärlaget sker.

Eftersom öppnad hylsa endast har ett spel mot VP-röret på 0,3 mm och resten av hylsorna är slutna, kan betongen ej rinna ut vid övergjutning.

Håltagning, borrhinsarbete och efterlagning utgår helt!

Elgenomföringar kan läggas på rad i serie eller bredvid varandra långsides efter behov.

Den i plattbärlaget synliga ytan av matterad plast ytbehandlas lika takytan i övrigt.

Elgenomföringen är utformad så att den ej kan trampas ur bjälklaget.

Speciellt anpassat täcklock finns som

återanvändbart skydd vid ingjutning av elgenomföringen vid plattbärlagets tillverkning.



Material

Slagfast polystyren

Färg


Vp 16: blå

Vp 20: /röd

Förpackning

Vp 16: 400 st/kart./17 kg

Vp 20: 300 st/kart./22 kg

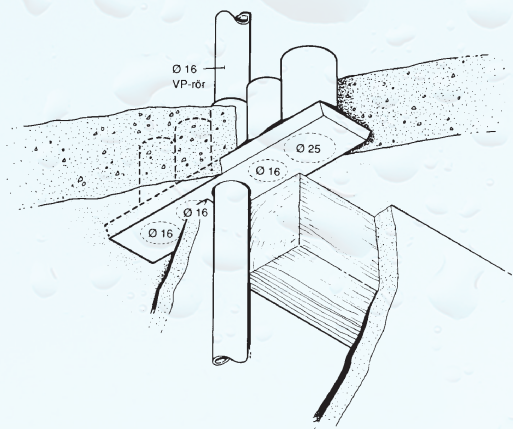

Vp 16 = 4 st Ø16 + 1 st Ø25

Vp 20 = 4 st Ø20 + 1 st Ø25

TÄCKBRICKA Rund

- ✓ För ombyggnad med borrade hål t ex ROT
- ✓ Spar arbetsmoment
- ✓ Arbete från bock och stämp utgår
- ✓ Monteras på ventilationsrör
- ✓ Ingen efterlagning

Ett sortiment av täckbrickor för kanalgenomgång i bjälklag och väggar för bl a ROT-sektorn. De ringformade täckbrickorna träs på kanalerna vid montage, alternativt efteråt genom att knäcka brickan vid brytanvisningen, bända isär kanterna och trycka brickan över kanalen (enligt bild nedan). Brickan kan fixeras med medföljande lås.

Brickans material är halvstyv matterad övermålningsbar vit polystyren.

Brickan kan limmas, spikas, skruvas eller gjutas fast. Vid tränga montage kan brickan enkelt klippas till passande form.

Vid borrade hål t o m 160 mm i bjälklag användes täckbricka som efterlagtningsform vid igensättning av genomföring.

Täckbrickan hålls därvid fast mot bjälklagets undersida med hjälp av stöttor.


Vi kan även leverera specialdimensioner enligt Ert önskemål.

Täckbrickan kan fås i följande standarddimensioner:


Hål	Användning	Yttre diam.	Ant./förp.
Ø 80	Ventilationskanal	Ø 130	20 st
Ø 100	Ventilationskanal	Ø 170	20 st
Ø 125	Ventilationskanal	Ø 195	20 st
Ø 160	Ventilationskanal	Ø 230	20 st
Ø 200	Ventilationskanal	Ø 280	20 st
Ø 250	Ventilationskanal	Ø 330	20 st
Ø 315	Ventilationskanal	Ø 395	20 st
Ø 400	Ventilationskanal	Ø 508	
Ø 500	Ventilationskanal	Ø 630	
Ø 630	Ventilationskanal	Ø 760	



Även andra håldiametrar kan levereras.




Montage i efterhand

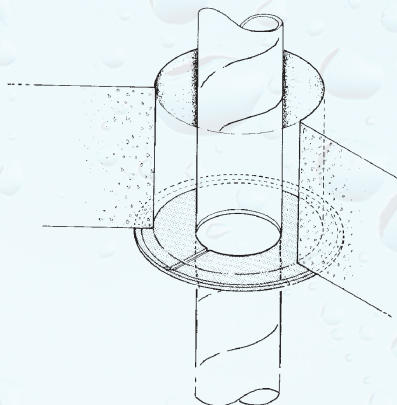

TÄCKBRICKA Avlopp

- ✓ För ombyggnad med borrade hål t ex ROT
- ✓ Spar arbetsmoment
- ✓ Arbete från bock och stämp utgår
- ✓ Monteras på avloppsrör
- ✓ Ingen efterlagning



Ett sortiment av täckbrickor för rör- och avloppsgenomgång i bjälklag och väggar för bl a ROT-sektorn.

De ringformade täckbrickorna träs på rören vid montage, alternativt efteråt genom att knäcka brickan vid brytanvisningen, bända isär kanterna och trycka brickan över röret/kanalen.

Brickans material är halvstyvt matterad övermålningsbar vit polystyren.

Brickan kan limmas, spikas, skruvas eller gjutas fast. Vid trånga montage kan brickan enkelt klippas till passande form.

Vid borrade hål t o m 200 mm för avlopp genom bjälklag användes täckbricka som efterlagningssform vid igensättning av genomföring.

Täckbrickan hålls därvid fast mot bjälklagets undersida med hjälp av en konande gaffel som trängs fast över röret under brickan.


Låsgafflarna är utförda i plywood för avloppsdiameter 110 och 75mm (MA-avloppsrör).

Låsgafflarna kan återanvändas.


Täckbrickan kan fås i följande standarddimensioner:

Hål	Användning	Beställningsnr.	Yttre diam.
Ø 75	Avlopp	RSK 383 35 45	Ø180
Ø 110	Avlopp	RSK 383 35 48	Ø180
Ø 70	Fjärrvärmerör		Ø110
Ø 75	Golvbrunn	RSK 383 35 44	Ø260
Ø 75	Låsgaffel	RSK 383 35 50	
Ø 110	Låsgaffel	RSK 383 35 51	

Även andra håldiameterkan levereras för t ex tubrör och isolerade rör



Montage i efterhand

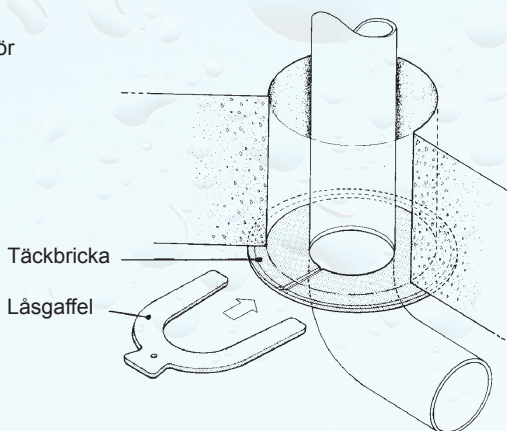

**Vi arbetar kontinuerligt
med att ta fram nya produkter
och metoder inom VVS**

**Vi hjälper till med nya
lösningar efter dina önskemål**



U-FORM AB • Påsklovsvägen 5 • 918 32 SÄVAR
• Tel 090-98001 • info@u-form.se